


Princip för infarter

En princip har tagits fram för hur belysningsstolpar och trädrader hanteras där nya infarter byggs. Nedan syns figurer för hur en före- och en eftersituation kan se ut.

Princip för infarter


- Infart projekteras av fastighetsägare. Exakt placering överenskomms med kommunen. Körspår skall kontrolleras.
- Infart utförs av kommunen
- Infarter ska anpassas in mellan belysningsstolpar och träd
- Belysningsstolpar får inte flyttas eller tas bort
- Max 1 träd får tas bort för att inrymma infart
- Avstånd till närmaste träd, resp. belysningsstolpe skall vara minst 5 meter
- Infart får vara max 7.5 m bred vid passage av GC-väg.
- GC-väg skall markeras med "nollad" kantsten på båda sidor vid passage av infart.
- Kupolsil skall placeras uppströms i dike och kopplas till närmaste dagvatten/förbindelsepunkt.
- Principen ska appliceras på båda sidor av gatan
- Infart får vara max 15 m bred där enbart dike finns (Dammliden)

Gata innan infart byggs

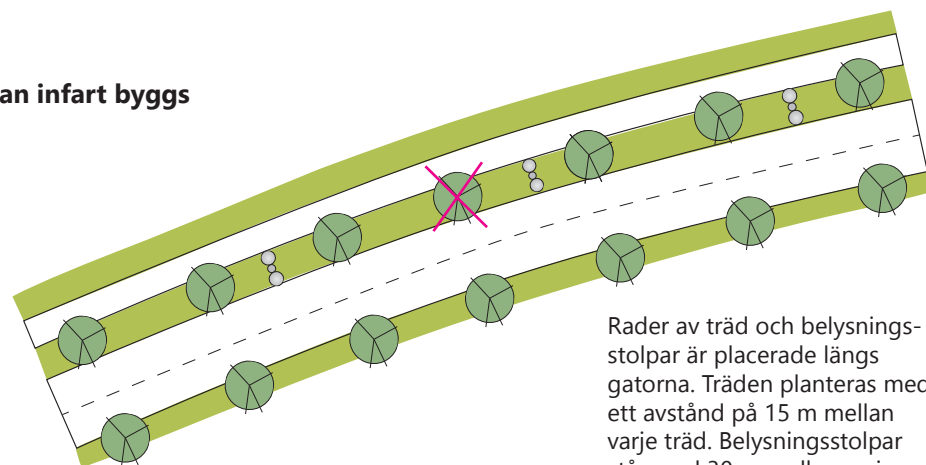

Rader av träd och belysningsstolpar är placerade längs gatorna. Träden planteras med ett avstånd på 15 m mellan varje träd. Belysningsstolpar står med 30 m mellan varje stolpe.

Gata efter infart är byggd

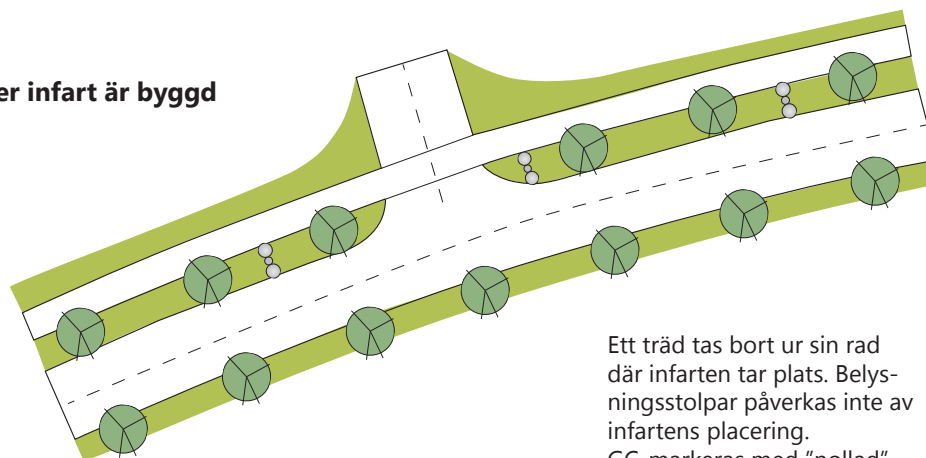

Ett träd tas bort ur sin rad där infarten tar plats. Belysningsstolpar påverkas inte av infartens placering. GC-markeras med "nollad" kantsten över infart.